# WENTYLATOR ŚCIENNY pRim

## WALL FAN pRim
## EXTRACTOR PARA PARED pRim

Delikatna kratka frontu wentylatora pRim inspirowana była naturą morskiej fali dlatego idealne sprawdzi się nie tylko jako wentylator łazienkowy, ale także biurowy czy kuchenny. Posiada wysokiej klasy łożysko ślizgowe, dlatego przeznaczony jest do montowania na ścianie przy zachowaniu stopnia ochrony IPX4. Łopatki turbiny zaprojektowane zostały ze zmienną geometrią co zapewnia cichą i ekonomiczną pracę. Wysokiej jakości tworzywo z dodatkiem antystatycznym i stabilizatorem UV gwarantuje trwałość urządzenia, ale także zachowanie walorów estetycznych. Zdejmowany front – montowany na klik umożliwia dostęp do płytki sterującej w dowolnym momencie bez konieczności stosowania narzędzi, odkręcania śrub czy kupowania klei. Dodatkowy otwór poziomujący umożliwia natychmiastowe właściwe ułożenie wentylatora jeszcze przed przymocowaniem do ściany, co stanowi ułatwienie dla instalatorów.

The delicate front grille of the pRim fan is inspired by the natural shape of ocean waves, making it ideal not only as a bathroom fan but also for office or kitchen use. It features a high-quality sleeve bearing, making it suitable for wall installation while maintaining IPX4 protection. The fan blades are designed with variable geometry, ensuring quiet and energy-efficient operation. The high-quality material with an antistatic additive and UV stabilizer guarantees the device's durability and helps maintain its aesthetic appeal. The removable front, click-mounted, allows access to the control board at any time without the need for tools, unscrewing, or adhesives. An additional leveling hole enables the proper alignment of the fan before attaching it to the wall, making installation easier for installers.

La delicada rejilla frontal del ventilador pRim está inspirada en la forma natural de las olas del mar, lo que lo hace ideal no solo como ventilador de baño, sino también para oficinas o cocinas. Cuenta con un cojinete de deslizamiento de alta calidad, por lo que es adecuado para instalación en la pared, manteniendo el grado de protección IPX4. Las aspas del ventilador están diseñadas con geometría variable, lo que garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente en términos de energía. El material de alta calidad con aditivo antiestático y estabilizador UV garantiza la durabilidad del dispositivo y mantiene su atractivo estético. El frontal desmontable, montado a clic, permite acceder a la placa de control en cualquier momento sin necesidad de herramientas, tornillos o adhesivos. Un orificio de nivelación adicional permite alinear correctamente el ventilador antes de fijarlo a la pared, lo que facilita el trabajo de los instaladores.




| | | |
|---|---|---|
| S | Standard<br>Standard<br>Estándar | HS+TS | Czujnik wilgoci + Wyłącznik czasowy<br>Higro sensor +Timer sensor<br>Sensor de humedad+Temporizador |
| PS | Wyłącznik pociągany<br>Pulling switcher<br>Interruptor de tirón | BB | Łożysko kulkowe<br>Ball bearing<br>Rodamiento de bolas |
| TS | Wyłącznik czasowy<br>Timer sensor<br>Temporizador | | |

| rozmiar<br>size<br>tamaño | kod<br>code<br>código | wersja<br>models<br>modelos | wydatek powietrza (m3/h)<br>air flow (m3/h)<br>flujo de aire (m3/h) | ciśnienie akustyczne (A)<br>acoustic pressure (A)<br>presión acústica (A) | ciśnienie statyczne<br>static pressure<br>presión estatica | napięcie zasilania<br>voltage frequency<br>frecuencia de voltaje | moc silnika<br>motor power<br>fuerza de motor | obroty silnika (1/min)<br>rev. (1/min)<br>velocidad del motor | stopień ochrony<br>equipment protection<br>grado de protección | waga brutto<br>gross weight<br>peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 01-001<br>01-002<br>01-003<br>01-004 | S<br>PS<br>TS<br>HS+TS | 104 m3/h | 1m 40dB<br>3m 39dB | do/up to/hasta 35 Pa | 220-230V/50-60Hz | 15W | 2400+200 | IP X4 | PS 0,63 kg<br>S/TS/HS+TS ~ 0,55 kg |
| 120 | 01-005<br>01-006<br>01-007<br>01-008 | S<br>PS<br>TS<br>HS+TS | 158 m3/h | 1m 46dB<br>3m 44dB | do/up to/hasta 35 Pa | 220-230V/50-60Hz | 16W | 2200+200 | IP X4 | PS 0,74 kg<br>S/TS/HS+TS ~ 0,66 kg |
| 150 | 01-009<br>01-010<br>01-011<br>01-012 | S<br>PS<br>TS<br>HS+TS | 257 m3/h | 1m 47dB<br>3m 45dB | do/up to/hasta 21 Pa | 220-230V/50-60Hz | 20W | 1450+-200 | IP X4 | PS 0,88 kg<br>S/TS/HS+TS ~ 0,80 kg |

| [mm] | ø 100 | ø 120 | ø 150 |
|---|---|---|---|
| A | 160.5 | 180 | 210 |
| B | 113 | 113 | 113 |
| C | 100 | 120 | 150 |
| D | 85 | 85 | 85 |

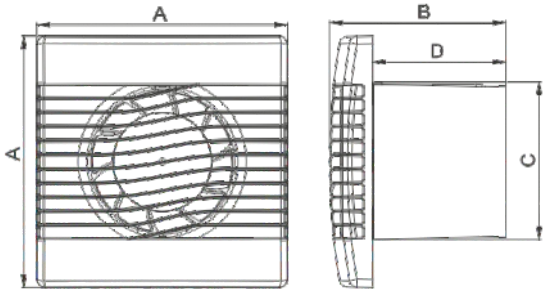


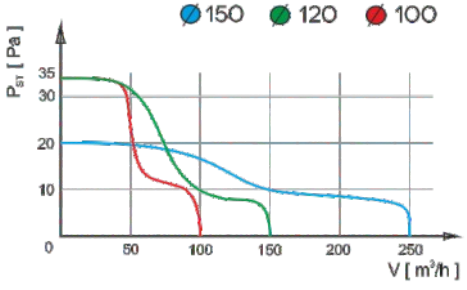


airRoxy sp. z o.o. ul. Graniczna 40, 44-178 Przyszowice, Poland
Tel. (+48) 32 239 42 00, e-mail: office@airroxy.com NIP: NIP PL 969-160-32-65