
TANDEM – djelomično izvlačenje s tehnologijom BLUMOTION – 551H

Web-kôd DQD65A


Planiranje

Potreban prostor u korpusu

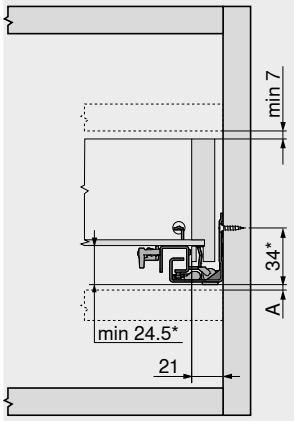


A	3 mm razmak kod zamjene s potpunim izvlačenjem
*	+3 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice

Ladica | unutarnja ladica

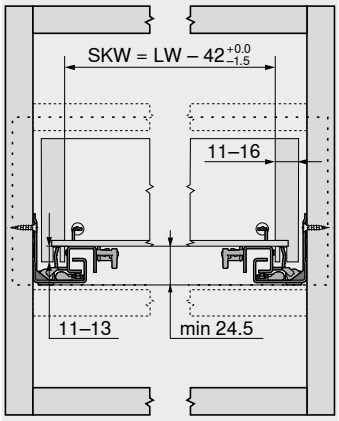


SKW	Svijetla širina ladice
LW	Svijetla širina korpusa

Ladica

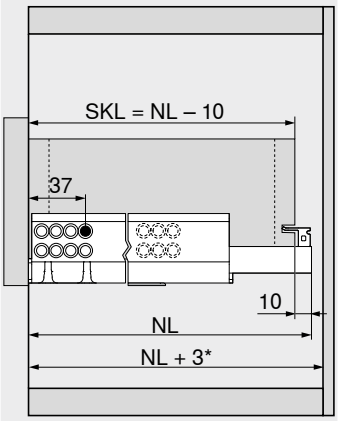

SKL	Duljina ladice
NL	Nazivna duljina
*	Dodatno +12 mm s elementom za stabiliziranje stranica ladice

Unutarnja ladica

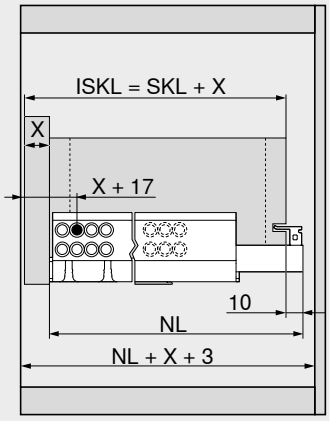


ISKL	Duljina unutarnje ladice
SKL	Duljina ladice
NL	Nazivna duljina
X	Debljina fronte


Razmak rupica – vodilice


Vodilice – 551H – 30 kg
Nazivna duljina NL (mm)

260 | 285
310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435
460 | 485
510 | 535
560

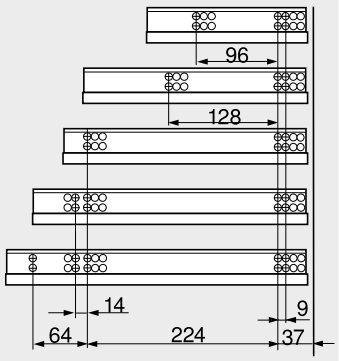


Obrada ladice





Primijeniti šablonu za bušenje T65.1000.02

Obrada ladice



Nazivna duljina NL (mm)	Utična krilca X2 (mm)	Osiguranje podizanja X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Upute sa strane

Pregled	447
SERVO-DRIVE za MOVENTO | TANDEM	492
CABLOXX	582
Pribor	482
Pričvršćivanje vodilica	490
E-SERVICES i pomagala pri obradi	590
Dodatne tehničke informacije	698

Montaža, demontaža i podešavanje

Short-URL
www.blum.com/a420